




图纸名称: CTP+LCM工程图

版本: A/0

正视图

侧视图

背视图

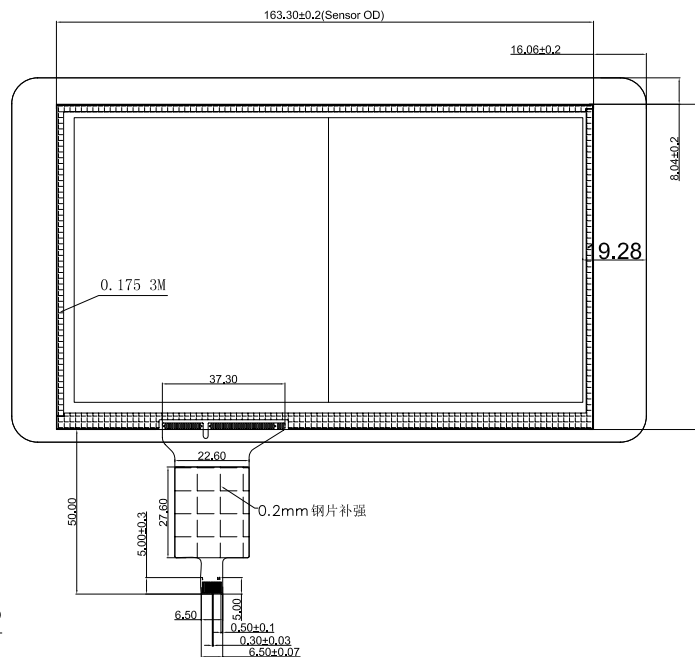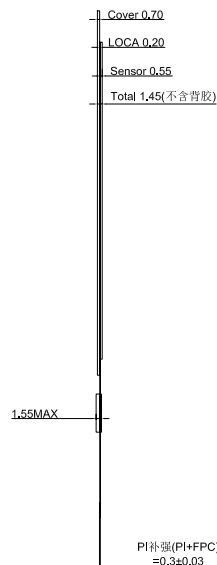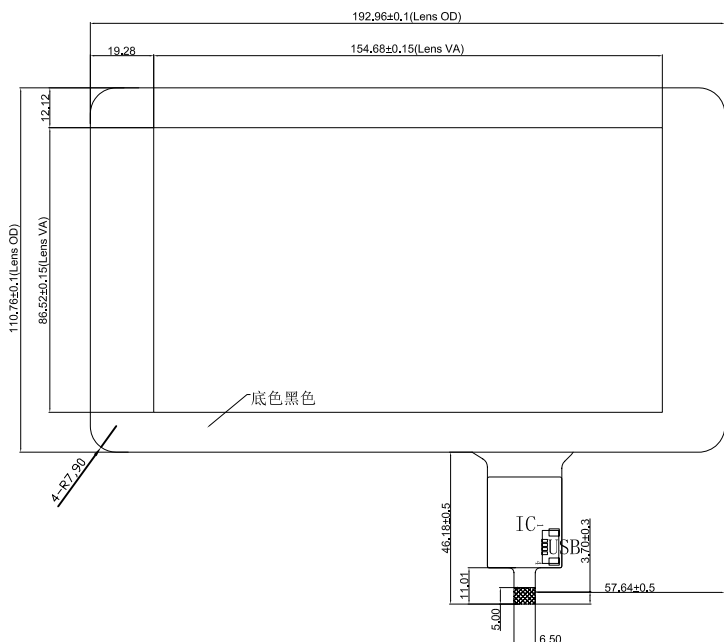

CTP技术参数:	
1. IC:	ILI 2511
Cover GLASS:	0.7mm
LOCA:	0.2mm
ITO SENSOR:	0.55mm
引线:	FPC (PINCH=0.5mm)
总厚度:	1.45±0.15mm
2. 工作电压:	1IC 2.8~3.3V USB 5V
3. 透光率:	≥82%
4. 表面硬度:	7H
5. 工作环境:	-20℃~+70℃, ≤90%RH
6. 储存环境:	-30℃~+85℃, ≤90%RH

说明:	
1. 结构类型:	G+G结构.
2. 未标注公差:	±0.20;
3. 符合ROHS标准:	

Pin	
1	GND
2	D+
3	D-
4	VDD 5V
5	NC
6	GND
7	SDA
USB	
8	SCL
9	RST
10	INT
11	VCC 2.8V
12	VCC 2.8V

版本	描述	日期
V00	新设计	
未注公差		
0.00-5.00	±0.1	>10 ±0.20
5.00-10.00	±0.15	角度 ±0.5°

**深圳市万天源光电有限公司**  
WANTY Shenzhen Wanty Photoelectric Co., Ltd

客户编号	WTY070144A12	材料	TCY
订单编号		审核	
日期		批准	
比例	1:1	单位	mm



由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作