



A 正视图

侧视图

背视图

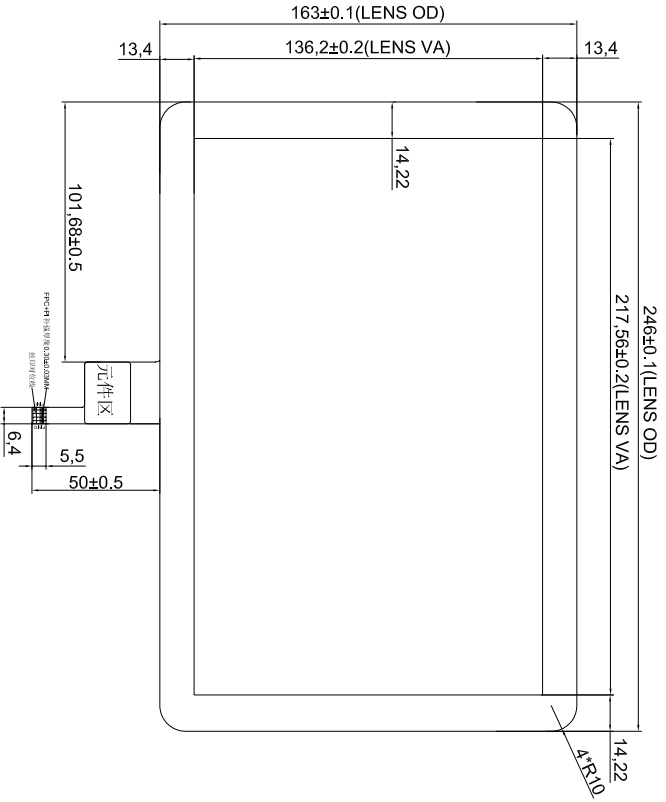

SENSOR: 0.55
LOCA: 0.2
LENS: 0.7±0.05
TP: 1.45±0.1

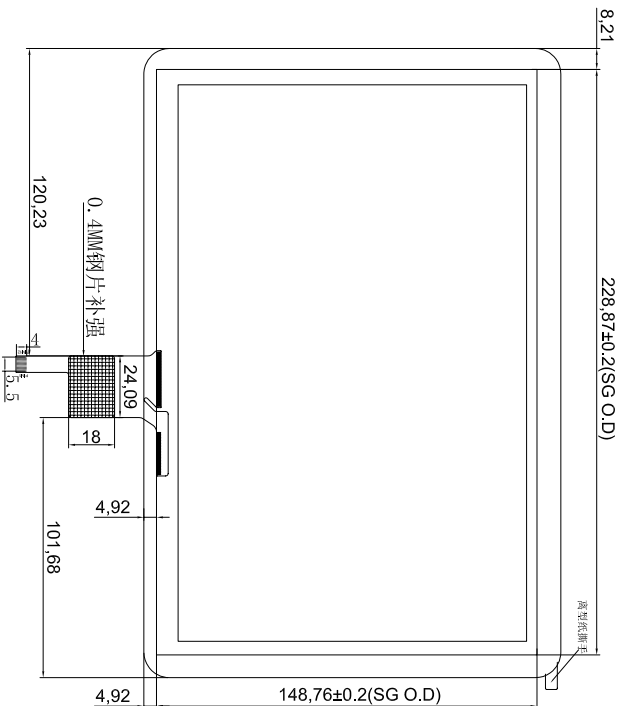

PIN	定义
1	GND
2	NC
3	NC
4	NC
5	NC
6	GND
7	SDA
8	SCL
9	RST
10	INT
11	3.3V
12	3.3V

D 技术参数:

- 1. IC: G1928
- Cover GLASS: 0.7mm
- LOCA: 0.2mm
- IFO SENSOR: 0.55mm
- 引线: FPC (PINCH=0.5mm)
- 总厚度: 1.45±0.1mm
- 2. 工作电压: 2.8-3.3V
- 3. 透光率: ≥82%
- 4. 表面硬度: 6H
- 5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
- 6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH

E 说明:

- 1. 结构类型: G+G 结构.
- 2. 未标注公差: ±0.20;
- 3. 符合 ROHS 标准;

1

2

3

5

6

7

1

2

3

5

6

版本	描述	日期
V00	初设计	2020/02/24

深圳市万天源光电有限公司
 Shenzhen Wanty Photoelectric Co., Ltd

零件号	YKDCG-1026-1	规格	LF
零件名称	WY101A08A01	日期	2020/02/24
比例	1:1	单位	mm